


Kugle-afløbsventil

1110 | 1190 | 08-01-2021



Ventilen anvendes i vask - og udslagsvask samt andre rustfrie kar. Den kan ligeledes benyttes som åbne/lukke-ventil i procesanlæg og afløbsrør. Der findes to ventiltyper 1110 og 1190, og en specialudgave af 1110 til høje temperaturer. Specialudgave 1110 levers med glasfiberarmerede kugler samt pakninger/O-ringe af flourgummi og håndtag i silumin. Ventilen kan leveres med afkortet eller forlænget spindel.

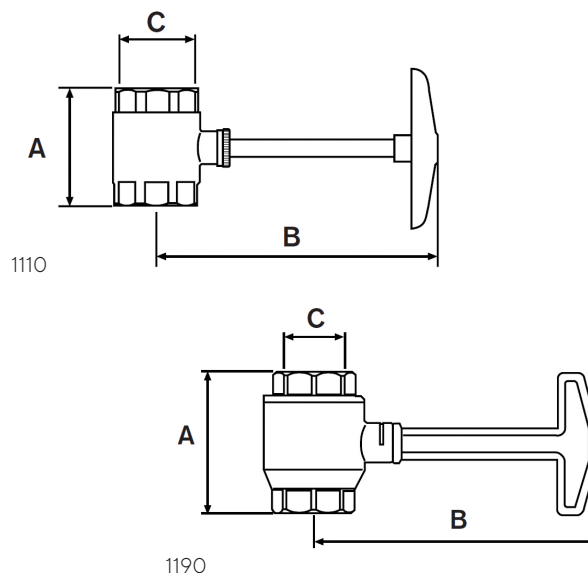

Teknisk data	
Max temperatur	
1110 / speciel 1110	90°C / 130°C
1190	90°C
Max arbejdstryk	
1110	PN 10
1190	PN 6
Ventilhus	
1110	"Zinkbunder" messing
1190	Plast, acetalplast
Kugle	
1110	Polypropem
1190	Specialbehandlet til bøjelig bevægelser
Pakninger	Nitril
Øvrige ventildele	
1110	Plast, DN 50 silumin
1190	Plast, acetalplast

Type	Varenr.	Dim.	A	B	C
1110	4801110032	32	72	170	2 x Indv. G 1 1/4"
1110	4801110040	40	72	170	2 x Indv. G 1 1/2"
1110	4801110050	50	98	195	2 x Indv. G 2"
1190	4801190032	32	90	179	2 x Indv. G 1 1/4"