


## Svømmeventil

HM 1312 | 5107972037 | 08-01-2021

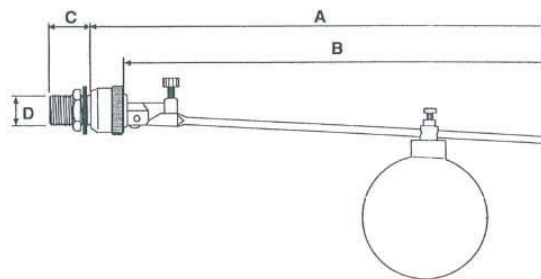

Ventilen anvendes i wc-cisterner med sidetilslutning. Ventilen er ligeledes anvendelig som niveauvagt og som påfyldningsventil i åbne og lukkede kar.

### Teknisk data

Max temp.	60°C					
Max arbejdstryk	1,0 MPa (10 bar)					
Ventilhus, møtrik og svømmearm	Messing					
Svømmebold	PVC					
Membran	Nitril					
Øvrige ventildele	Plast					
	Ansl.	A	B	C	D	Varenummer
Svømmeventil	15	320	300	30	G 1/2"	5107972037
Løs kugle						5107972110