


Afløbsslange

1680270000 | 08-01-2021

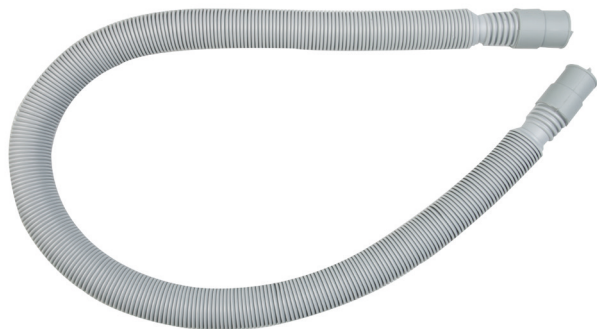

Strækbar og bøjelig afløbsslange til vaskemaskiner, opvaskemaskiner og lignende. Med én slangetype klares de fleste afløbsinstallationer.

- Bølget afløbsslange af Propylen med tilslutningsmuffer af gummi, indvendig Ø21mm iden ene ende og Ø19 mm. i den anden ende. Største udvendig diameter er Ø30 mm.
- Modstandsdygtig overfor alle typer vaskepulver og opvaskemidler samt hypoclorider.
- Strækbarhed: fra 80 -270 cm. Bemærk må kun strækkes en gang.

saniflow

Teknisk data

Materiale	Slange (Propylen) Muffe (Gummi)
Temperaturområde	-15 - +90°C
Tilslutning	Muffer ned indiv. dia. ø21 mm. i den ene ende og ø19 mm. i den anden
Strækbarhed	Fra 80 - 270 cm.
*Bemærk	Sælges i hele kartoner a 120 stk.